

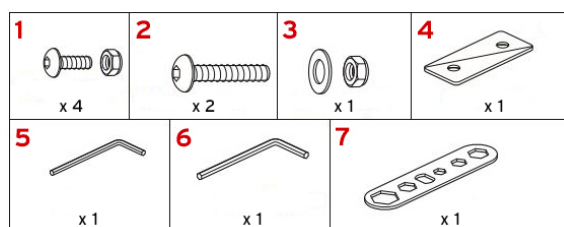
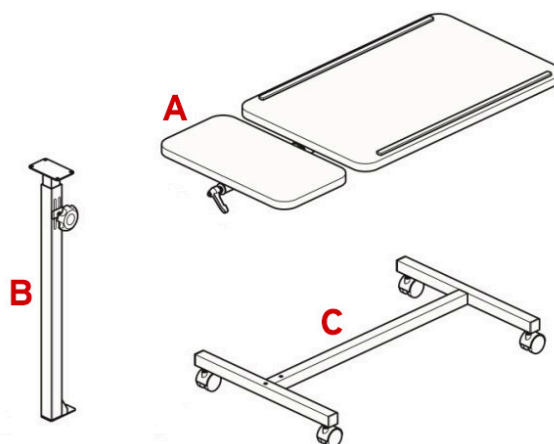


Samlevejledning / Monteringsanvisning / Assembly instructions Instructions de montage / Montageanleitung


190655

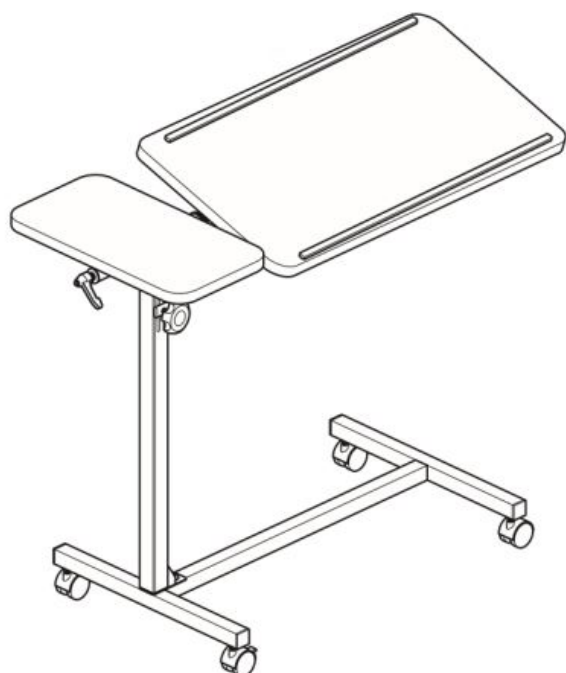


1.

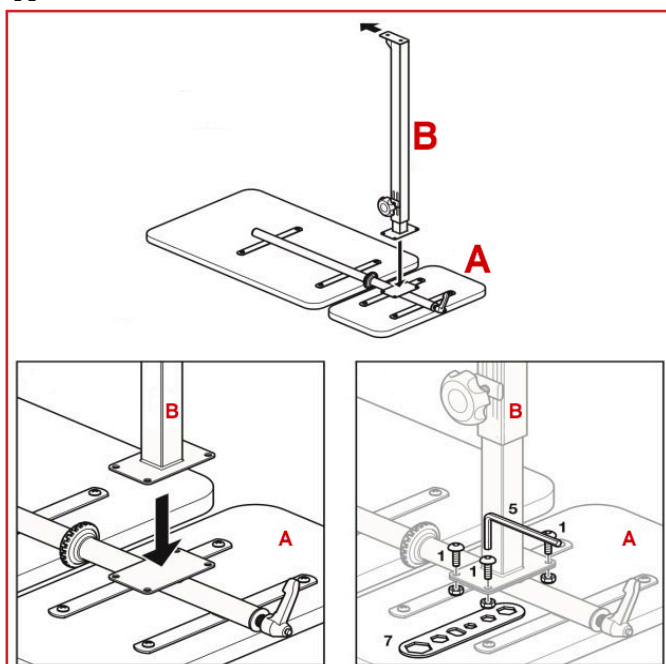


2.

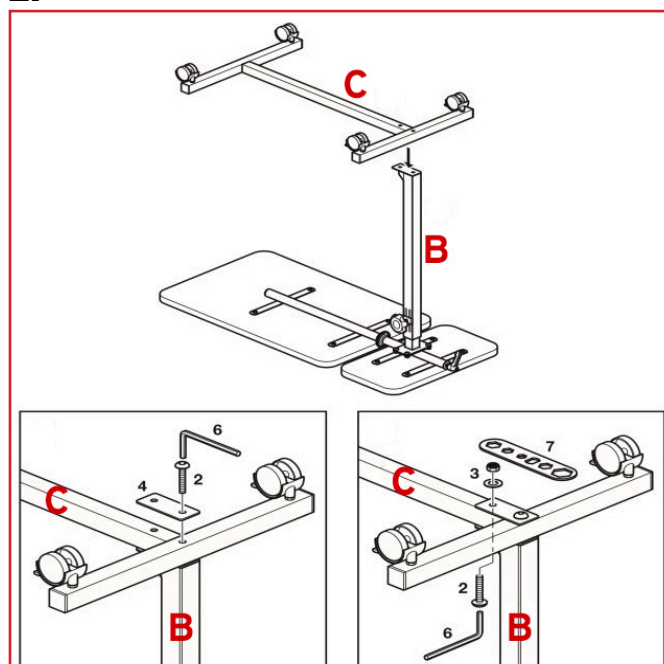

3.

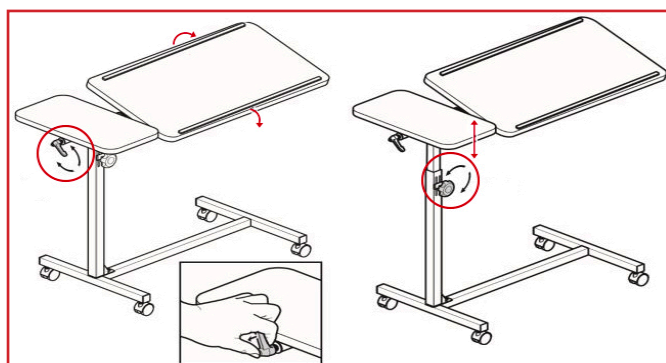

4.

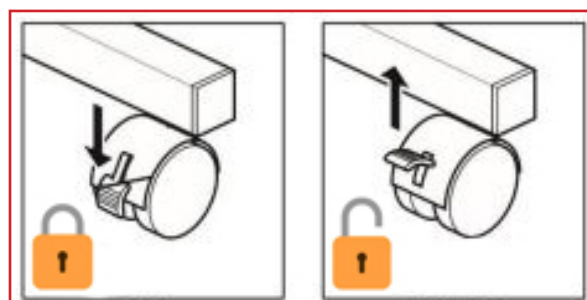

Samlevejledning / Monteringsanvisning / Assembly instructions Instructions de montage / Montageanleitung

190655



DK

1. Pak alt ud og kontroller, at alle dele er med. Montér midterstangen (B) under bordpladen (A) med 4 x unbrakobolte og møtrikker (1). Brug unbrakonøgle (5) og skruenøgle (7).
2. Fastgør bordfoden (C) til midterstangen (B) med 1 x unbrakobolt (2). Montér yderligere 1 x unbrakobolt (2) med skive og møtrik (3). Spænd med unbrakonøgle (6) og skruenøgle (7).
3. Justér bordpladens vinkel ved at løsne håndtaget (drej 2 omgange mod uret) og spænde igen. Justér højden ved at løsne skruegrebet på midterstangen, indstil ønsket højde og spænd fast.
4. Lås hjulene ved at trykke bremselåsen ned. Lås op ved at løfte den.

SE

1. Packa upp allt och kontrollera att alla delar finns med. Montera mittstången (B) under bordsskivan (A) med 4 st insexbultar och muttrar (1). Använd insexnyckel (5) och skiftnyckel (7).
2. Fäst bordsfoten (C) vid mittstången (B) med 1 st insexbult (2). Montera ytterligare 1 st insexbult (2) med bricka och mutter (3). Dra åt med insexnyckel (6) och skiftnyckel (7).
3. Justera bordsskivans vinkel genom att lossa handtaget (vrid 2 varv moturs) och dra åt igen. Justera höjden genom att lossa skruvgreppet på mittstången, ställ in önskad höjd och dra åt.
4. Lås hjulen genom att trycka ned bromslåset. Lås upp genom att lyfta det.

NO

1. Pakk ut alt og kontroller at alle deler er med. Monter midtstangen (B) under bordplaten (A) med 4 stk. unbrakobolter og muttere (1). Bruk unbrakonøkkel (5) og skiftenøkkel (7).
2. Fest bordfoten (C) til midtstangen (B) med 1 stk. unbrakobolt (2). Monter ytterligere 1 stk. unbrakobolt (2) med skive og mutter (3). Stram med unbrakonøkkel (6) og skiftenøkkel (7).
3. Juster bordplatens vinkel ved å løsne håndtaket (trekk 2 runder mot klokken) og stramme igjen. Juster høyden ved å løsne skruegrepet på midtstangen, still inn ønsket høyde og stram til.
4. Lås hjulene ved å trykke ned bremselåsen. Lås opp ved å løfte den.

Samlevejledning / Monteringsanvisning / Assembly instructions Instructions de montage / Montageanleitung

190655



GB

1. Unpack everything and check that all parts are included. Attach the center bar (B) under the tabletop (A) with 4 hex bolts and nuts (1). Use the Allen key (5) and wrench (7).
2. Secure the table base (C) to the center bar (B) with 1 hex bolt (2). Insert another hex bolt (2) with washer and nut (3). Tighten with the Allen key (6) and wrench (7).
3. Adjust the tabletop angle by loosening the handle (turn 2 times counterclockwise) and retighten. Adjust the height by loosening the screw knob on the center bar, set the desired height, and tighten.
4. Lock the wheels by pressing down the brake. Unlock by lifting it.

FR

1. Déballez tout et vérifiez que toutes les pièces sont présentes. Montez la barre centrale (B) sous le plateau (A) avec 4 boulons hexagonaux et écrous (1). Utilisez la clé Allen (5) et la clé (7).
2. Fixez le pied de table (C) à la barre centrale (B) avec 1 boulon hexagonal (2). Montez un autre boulon hexagonal (2) avec rondelle et écrou (3). Serrez avec la clé Allen (6) et la clé (7).
3. Réglez l'angle du plateau en desserrant la poignée (tournez 2 fois dans le sens antihoraire) puis resserrez. Réglez la hauteur en desserrant la vis de serrage sur la barre centrale, réglez à la hauteur souhaitée et serrez.
4. Verrouillez les roulettes en appuyant sur le frein. Déverrouillez-les en le relevant.

DE

1. Packen Sie alles aus und prüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind. Montieren Sie die Mittelstange (B) unter der Tischplatte (A) mit 4 Inbusschrauben und Muttern (1). Verwenden Sie den Inbusschlüssel (5) und den Schraubenschlüssel (7).
2. Befestigen Sie den Tischfuß (C) an der Mittelstange (B) mit 1 Inbusschraube (2). Montieren Sie eine weitere Inbusschraube (2) mit Unterlegscheibe und Mutter (3). Ziehen Sie mit Inbusschlüssel (6) und Schraubenschlüssel (7) fest.
3. Stellen Sie den Winkel der Tischplatte ein, indem Sie den Griff lösen (2 Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn) und wieder festziehen. Passen Sie die Höhe an, indem Sie den Schraubknopf an der Mittelstange lösen, die gewünschte Höhe einstellen und festziehen.
4. Arretieren Sie die Rollen, indem Sie die Bremse nach unten drücken. Lösen Sie sie, indem Sie sie anheben.